

RG-EW1200G PRO

Router Wireless Gigabit 1267Mbps Dual-band

LEMBAR DATA



Poin Penting

- Mendukung 802.11ac wave2
- 6 antena omnidireksional dengan penguat sinyal melebarkan dan memusatkan sinyal Wi-Fi
- Teknologi MU-MIMO, secara bersamaan mendukung koneksi 96 perangkat
- Reyee Mesh merupakan solusi anda untuk Wi-Fi cakupan penuh
- Manajemen jaringan mudah di ujung jari anda dengan App Reyee Router

Fitur Penting

RG-EW1200G PRO

Nikmati Momen Keluarga dengan Internet Cepat

Merupakan misi kami untuk menyediakan momen online berkualitas.



4 Port
Ethernet Gigabit



Dual-core
CPU hyper-threading



802.11ac
Wave2



1267
Mbps



Sinyal WiFi Kuat Di Rumah Anda



Desain
FEM



6dBi
antena omnidireksional



Cakupan Penuh, Konfigurasi Mudah, Roaming Mulus Takjub Oleh **Reyee Mesh**



Fitur Penting

Penolong yang Baik Untuk Manajemen Keluarga

Kontrol Orang Tua Mode Sehat

App Ruijie Cloud App mengizinkan anda untuk mengelola otoritas akses internet dari perangkat tertentu termasuk batasan waktu, blokir URL dan pengaturan blacklist/whitelist.

Kontrol Orang Tua **Mode Sehat**

Mode Sehat membatasi paparan radiasi dan mematikan Lampu indikator agar anda dapat tidur dengan nyenyak



Mendukung Koneksi Beberapa Perangkat Secara Bersamaan

Integrasi Dual-Band bersamaan dengan teknologi MU-MIMO menawarkan internet cepat dan rendah interferensi hingga 96 perangkat secara bersamaan.



Ambil Alih Jaringan Rumah Anda di Ujung Jari Anda

Atur jaringan rumah anda di **App Reyee Router** dalam dua menit. Lebih banyak lagi fungsi **gratis** seumur hidup untuk dijelajahi, dicoba, dinanti.





Restart Jarak Jauh



Mode Xpress



Bagikan Jaringan

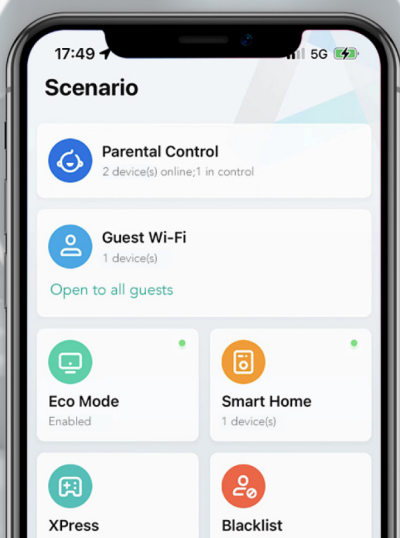

/ Spesifikasi

Dasar

Ukuran(P×L×T)	220 mm x 140 mm x 36 mm (8.67 in. × 5.51 in. × 1.42 in. tidak termasuk antena)
Berat	0.55 kg (tidak termasuk paket)
Standar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Kecepatan Maks. WiFi	2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Lebar Kanal	2.4 GHz: Otomatis/20/40 MHz 5 GHz: Otomatis/20/40/80 MHz
Antena	6
Tipe Antena	Omnidireksional Eksternal
Penguatan Antena	2.4 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi
Port WAN	1 Port 10/100/1000 Base-T
Port LAN	3 Port 10/100/1000 Base-T
Pengguna yang Disarankan	32
Pengguna Maks.	96
Suplai Daya	DC 12V/1.5A
Konsumsi Daya	≤15W
Band Frekuensi Kerja	802.11b/g/n: 2.400 GHz hingga 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz hingga 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz hingga 5.725 GHz , 5.725 GHz hingga 5.850 GHz Berlaku pembatasan di tiap negara
Daya Kirim	Reguler: CE EIRP: ≤20 dBm (2.4 GHz) ≤27 dBm (5 GHz)
Temperatur Kerja	0 °C hingga +45 °C (32 °F hingga 113 °F)
Kelembaban Kerja	5% hingga 95% Tidak Berembun
Sertifikasi	CE,RoHS

/ Spesifikasi

Wireless

OFDMA	-
MU-MIMO	✓
Pewarnaan BSS	-
Jumlah SSID Maksimal	6
Sembunyikan SSID	✓
Band Steering	✓
Wi-Fi Tamu	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Roaming	Roaming Layer 2
Blacklist	✓
Reyee Mesh	✓
Pairing Mesh melalui Perangkat Keras	✓
Pairing Mesh melalui Tombol Mesh	✓
Pairing Mesh melalui eWeb	✓
Jumlah Hop yang Disarankan	≤2
Optimisasi Wi-Fi	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Pengaturan Transmisi Daya	✓

Perangkat Keras

CPU	MT7621
Flash	16 MB

/ Spesifikasi

Perangkat Keras

RAM/SDRAM	128 MB
Warna	Hitam
Indikator LED Sistem	✓
Indikator LED Reyee Mesh	-
Tombol Reyee Mesh	✓
Tombol Daya	-
Tombol Reset	✓
Ukuran konektor DC	5.5 mm x 2.1 mm x 9 mm (0.22 in. x 0.08 in. x 0.35 in. tidak termasuk antena)

WAN

IP Statik	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Menggunakan Akun & Kata Sandi PPPoE	✓
Tag VLAN	✓

LAN

Server DHCP	✓
Daftar Klien	✓
Pemberian IP Statik	✓
Flow Control berbasis port	✓

Fitur

IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

/ Spesifikasi

Fitur	
Alarm	✓
Diagnosa	✓
UPnP	✓
Pengikatan ARP	✓
Port Mapping	✓
Host DMZ	✓
Pembatasan Kecepatan Perangkat	✓
Akselerasi Perangkat Keras	✓
Kloning MAC address	✓
Manajemen Cloud	✓
Mode Repeater	✓
Mode WISP	✓
Keamanan	
Server VPN PPTP	-
Klien VPN PPTP	✓
Klien VPN L2TP	-
Kontrol Orang Tua	✓
Perlindungan Serangan Flood TCP	✓
Perlindungan Serangan ICMP	-
Perlindungan Serangan Flood UDP	-
Sistem	
Akses/Kata Sandi Bawaan	192.168.110.1 Bawaannya Tanpa Kata Sandi
Akses URL	✓

/ Spesifikasi

Sistem	
Pembaruan Lokal	✓
Pembaruan Online	✓
Pembaruan APP	✓
Syslog	-
Pencadangan	✓
Setelan Pabrik	✓
Bahasa	China Inggris Vietnam Indonesia Thailand Arab China Tradisional Spanyol Rusia

/ Isi Paket

Model	RG-EW1200G PRO
Router Wireless	1
Adaptor Daya	1
Buku Panduan	1
Kabel UTP Cat5E	1



 **R**edefine your **e**asy network



Ruijie Networks Co., Ltd
Lantai 11, Sayap Timur, Plaza Zhongyipengao,
Fuxing Road No.29, Distrik Haidian, Beijing China
Situs: <https://www.ruijienetworks.com>